



# Jøma Vulcanus - Stokerfyr

## **Sydjysk Stoker**

Branderupvej 4  
6240 Løgumkloster  
Tlf. 7474 5912 - Fax 7474 5255  
mail@sydjyskstoker.dk  
www.sydjyskstoker.dk



## STYRING

- Styringen har stort display med visning af temperatur og ydelse samt indbygget drift og undertemperatur-termostat.
- Med denne nyudviklede styring er kedlen i vedvarende drift. Herved undgås uøkonomisk pausedrift.
- Styringen har 3 forprogrammerede programmer til træpiller, flis og korn.
- Styringen er meget enkel og brugervenlig.

## ASKESKUFFE

- Røgrørtilslutning og alle vandtilslutninger er placeret i toppen af kedlen. Dette sikrer en enkel og effektiv montering af anlægget.

## RENGØRING

- Rengøring af kedlens røgvenderplader foregår nemt gennem den store frontlåge.

## NEM ADGANG

- Bag den store buede frontdør er der øverst en låge, der giver nem adgang til rengøring af røgvenderpladerne. Midterste låge er til rensning af kedel og hærd.
- Bag den nederste låge er den store askeskuffe placeret.



■ Styring




■ Røgrør



■ Trækstabilisator



■ Påfyldning

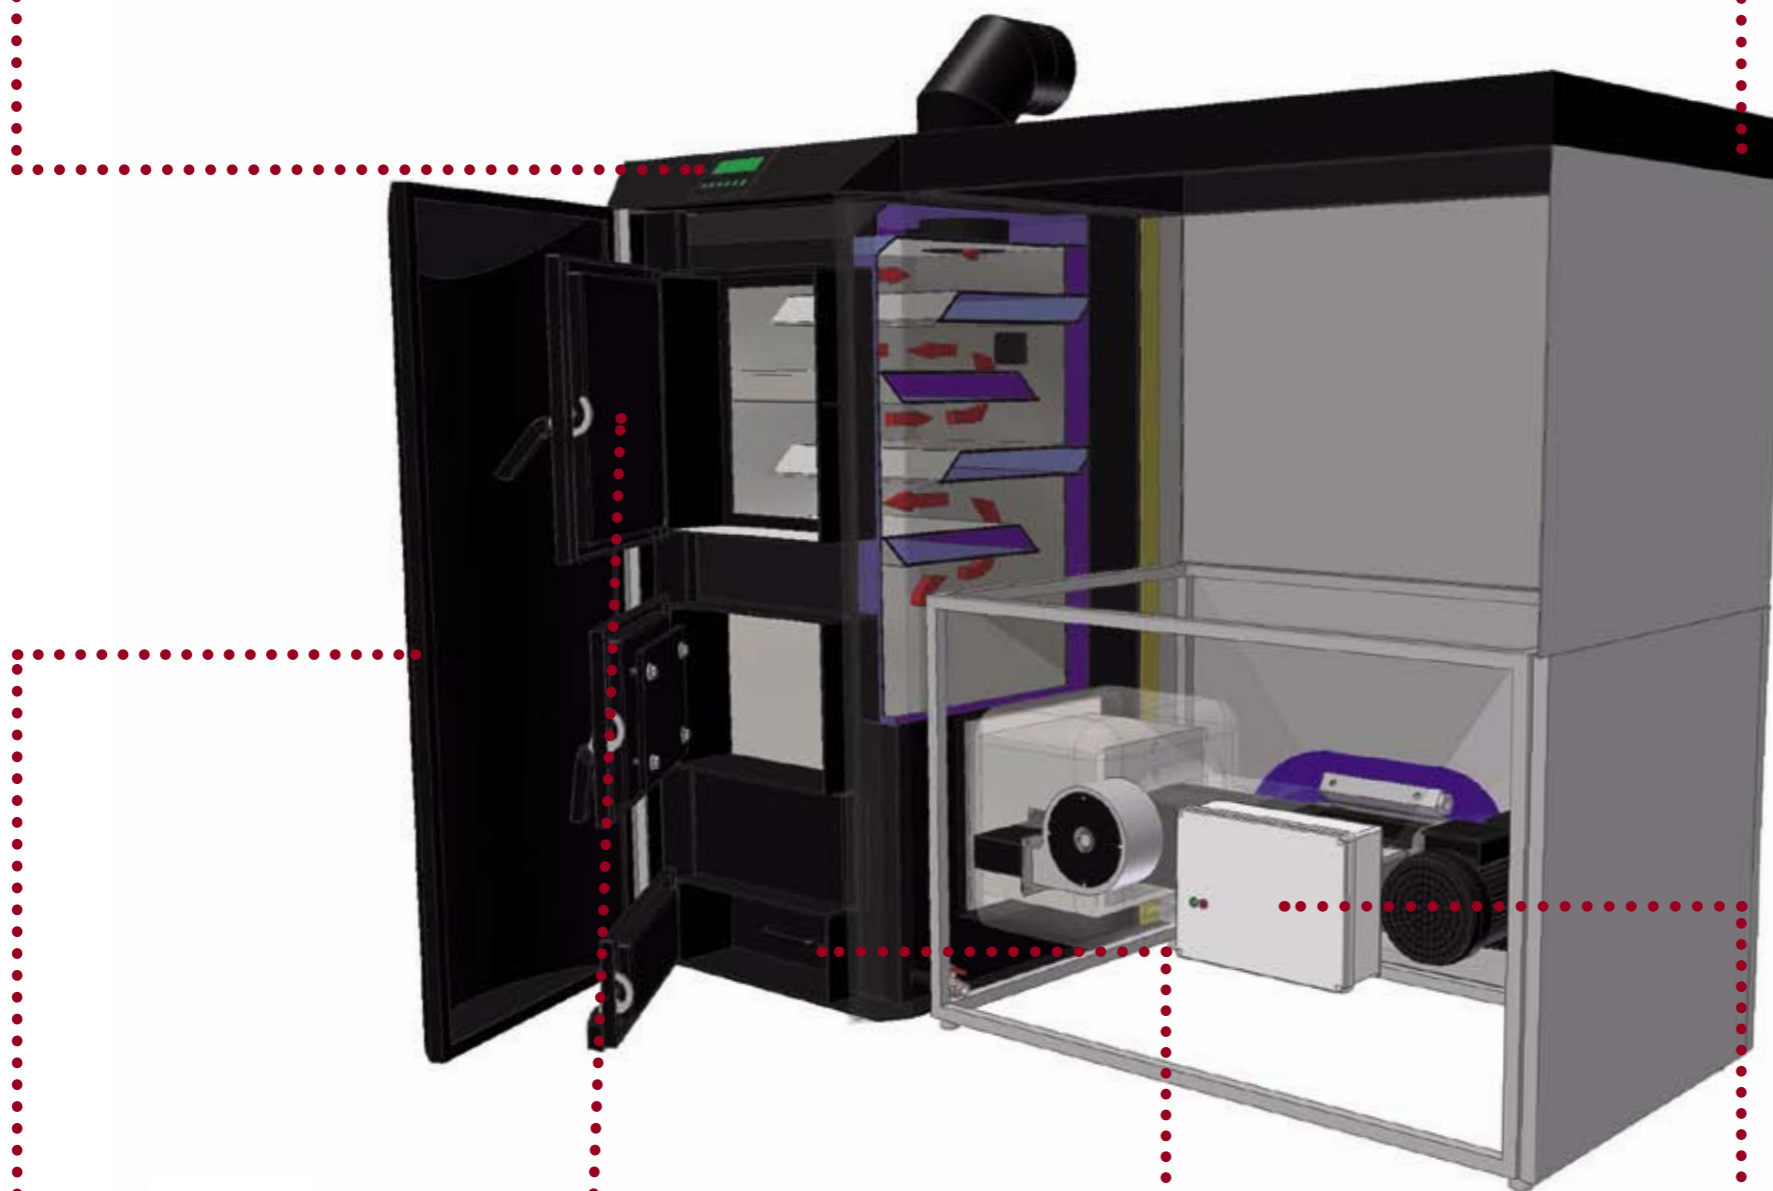

■ Nem adgang



■ Rengøring



■ Askeskuffe



■ Nem servicering



## TRÆKSTABILISATOR

- Kraftig blæst eller en meget høj skorsten kan forårsage for højt svingende skorstenstræk. Jøma anbefaler indbygning af en trækstabilisator, idet den mest økonomiske forbrænding sker ved et stabilt skorstenstræk.

## PÅFYLDNING

- Vulcanus har et stort låg med påmonteret gascylinder, der ved åbning giver adgang til nem påfyldning af brændselsmateriale.


## ASKESKUFFE

- Askeskuffen er placeret bag den nederste låge (her er der plads til flere ugers affald).
- Tømning af skuffen sker nemt og hurtigt ved hjælp af de store bærehåndtag.


## NEM SERVICERING

- For at få adgang til at servicere blæser og gearmotor mv. kan beklædningen på magasinet afmonteres uden brug af værktøj.

# Jøma Vulcanus - Stokerfyr

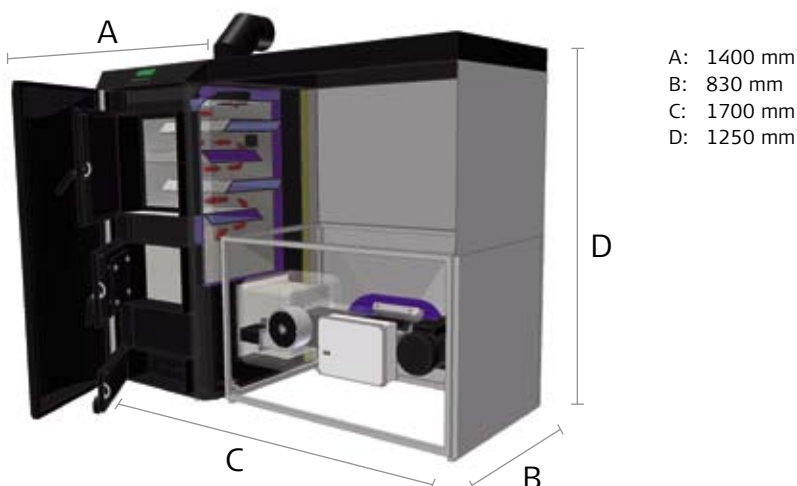

## Moderne og ergonomisk design

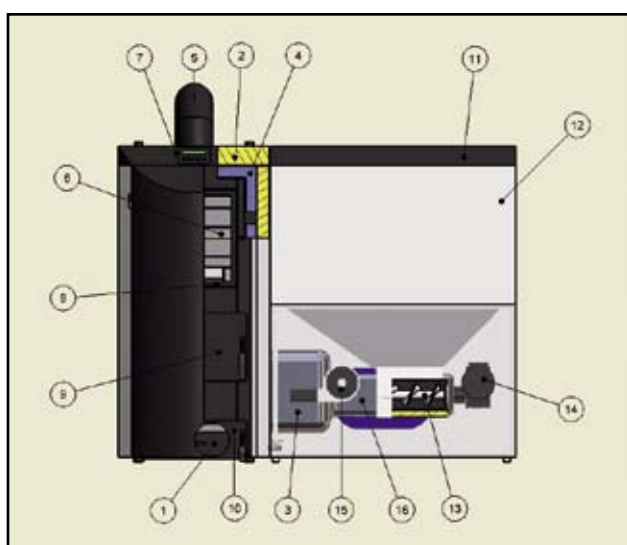

### Tekniske data

Varmekapacitet	18,0 kW	Diameter, aftapningsrør	¾"
Virkningsgrad, nom. effekt	93%	Skorstensaftræk	Ø155 mm
Maks. vandtemperatur	90° C	Vandindhold	75 l
Maks. vandtryk	1,5 bar	Brændselsmagasin	350 l
Diameter, fremløbsrør	1"	Kedelvægt uden vand	405 kg
Diameter, returrør	1"	Spænding	380V/50Hz