


Tre træks kedler til fyring med fastbrændsel og Jøma stoker

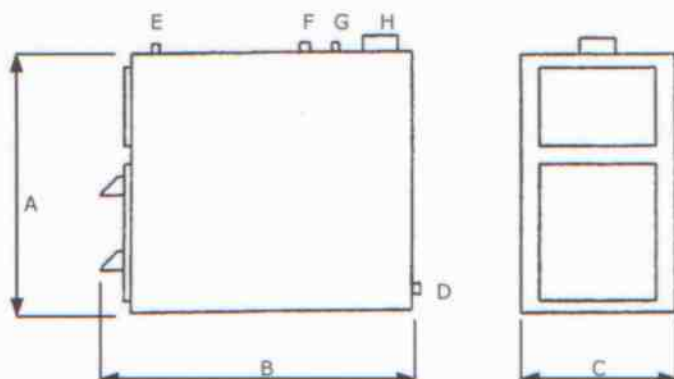

Type	JK24	JK40	JK60
A Højde (mm)	1120 mm	1400 mm	1700 mm
B Længde (mm)	1225 mm	1700 mm	1740 mm
C Bredde (mm)	680 mm	800 mm	980 mm
D Retur	5/4"	1 1/2"	2"
E Trækregulator	1"	1"	1"
F Fremløb	5/4"	5/4"	5/4"
G Ekspansions Beholder	3/4"	3/4"	1"
H Røgafgang (mm)	155 mm	215 mm	250 mm
Ydelse stoker (kW)	22 kW	49 kW	65 kW
Varmeflade (m ²)	2,9 m ²	4,0 m ²	7,5 m ²
Prøvetryk (Bar)	3 Bar	3 Bar	3 Bar
Vandindhold (liter)	180 l.	250 l.	490 l.
Brændkammer dybde (mm)	800 mm	1200 mm	1450 mm
Brændkammer diameter (mm)	470 mm	630 mm	815 mm

Kedel type	Ydelse kW	Pris ekskl. moms	Pris inkl. moms
JK 24	22	21.827,- kr.	27.284,- Kr.
JK 40	49	29.592,- kr.	36.990,- kr.
JK 60	65	35.000,- kr.	43.750,- kr.

Tilbehør:

- Trækregulator
- Automatisk regulator
- udfald
- Rist for træfyring

Denne kedelserie henvender sig til opvarmningsformål hvor der primært ønsker at fyre med fast brændsel. Kedlerne er tre-træks kedler med cirkulært forbrændingskammer. Dette giver en optimal varmeoptagelse og udnyttelse af det ind fyrede materiale.

Kedlerne kan monteres med Jøma stoker. For stoker montering kan kedlerne leveres med ind fyrings hul på højre og venstre side af kedlen samt bag ind i kedlen. For oplysninger herom henvises til data- og prisliste for stoker.

Sydjysk Stoker

Branderupvej 4, 6240 Løgumkloster
Tlf. 7474 5912 - Fax. 7474 5255
mail@sydjyskstoker.dk